GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU ERDBEBENGEPRÜFTE FASSADEN

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Fassaden und Lichtdächern
- Klare, reduzierte Gestaltung für höchste architektonische Ansprüche
- Große Scheibenformate möglich
- Glasfassaden mit geeigneter entkoppelter Lagerkonstruktionen
- Wirksamer Schutz gegen Erdbebenschäden durch seismische Isolierung
- Statisch bestimmte Lagerung über Los-, Gleit- und Festlager in der Unterkonstruktion
- Beherrschung von Schnittkräften und Verformungen

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systemaufbau:	82 mm
Profiltiefe:	125 mm bis 180 mm Sondergrößen nach Beanspruchung
Scheibendimensionierung:	Elementabmessungen bis zu 2.000 mm x 4.500 mm Glasgewicht bis zu 500 kg
Sicherheit:	Erdbebensicherheit, Absturzsicherheit
Fassadentypen:	Elementfassaden, Warmfassaden
Zulassungsvoraussetzung:	generell Zustimmung im Einzelfall erforderlich Laborversuche vor Umsetzung empfohlen
Physikalische Eigenschaften:	Wärmedämmung bis zu 1,2 W/(m²K) möglich

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

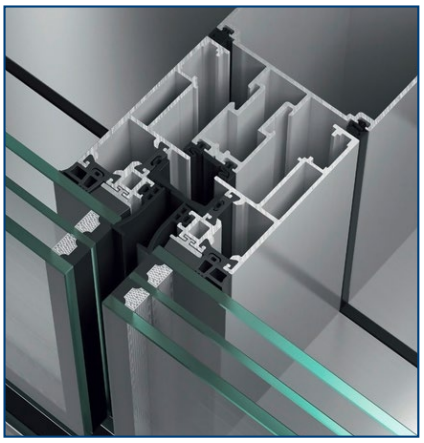

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Streckmetallfassaden
Türen ADS HD.HI
Zweite-Haut-Fassaden
Nach außen öffnende Fenster
Vordächer & Terassendächer

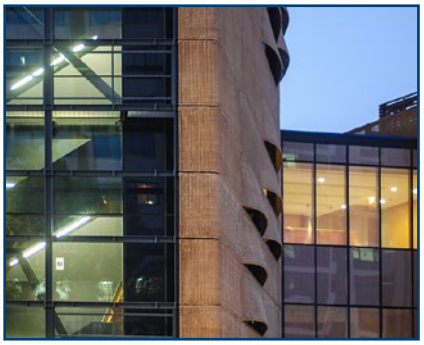

Ausführungsbeispiel:
Fort Al Hosn, Abu Dhabi

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468