GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU KLIMAFASSADEN

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Fassaden und Polygonfassaden
- Schutz vor den Einflüssen des Außenklimas auf das Innenklima
- Solare Energiegewinnung durch fassadenintegrierte Photovoltaik
- Integration vielfältiger Einsatzelemente
- Verdeckt integrierte, dezentrale Klima- und Lüftungstechnik mit Luftauslässen in den Geschossdecken
- Fassadenintegrierter außenliegender Sonnenschutz mit Windstabilität bis 30 m/s

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium und Stahl
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
Scheibendimensionierung:	B x H von 1.600 mm x 3.600 mm, Glasgewicht bis 450 kg
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 6 geprüfte Absturzsicherheit durch filigrane Edelstahl-Nothalter
Fassadentypen:	Ganzglasfassaden, Vorhangfassaden, Warmfassaden Fensterfassaden, Pfosten-Riegel-Fassaden
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,0 W/(m²K) Schallmessung nach DIN EN 20140

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Nach außen öffnende Fenster
Streckmetallfassaden
Zweite-Haut-Fassaden
Intelligente Fassaden
Passivhausfenster AWS 90.SI+ Green

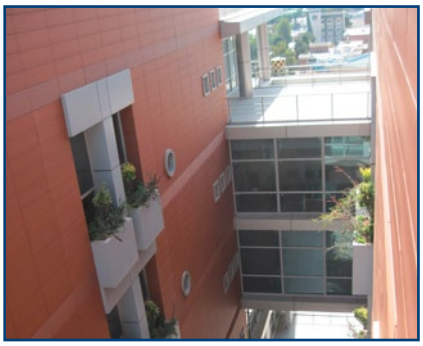

Ausführungsbeispiel:
Bürogebäude in Teheran

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468