GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU PASSIVHAUSFASSADEN

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Fassaden, Polygonfassaden, Schrägverglasungen
- Individuelles Design durch eine große Auswahl an Profilgeometrien für die Tragkonstruktion
- Glaslasten bis 7 kN in standardisierter Bauweise
- Großes Deckschalenprogramm bietet hervorragende Designvarianten
- Dreifachverglasungen bis 82 mm Glasdicke durch umfangreiche Glasträgersysteme realisierbar
- Verdeckt liegende, im Revisionsfall zugängliche Integration elektrischer Leitungen
- Verglasung von außen mit sichtbarer und unsichtbarer Verschraubung
- Anspruchsvolle Ästhetik und hohe Funktionalität
- Filigrane Optik mit gleicher Ansicht der inneren Pfosten- und Riegel-Dichtungen

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	hochwärmegedämmt, höchstwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 3
Scheibengröße:	8.000 mm x 3.400 mm
Fassadentypen:	Pfosten-Riegel-Fassaden, Vorhangfassaden, Warmfassaden, Fensterbandfassaden, Wintergärten
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf=0,7 W/(m²K)

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

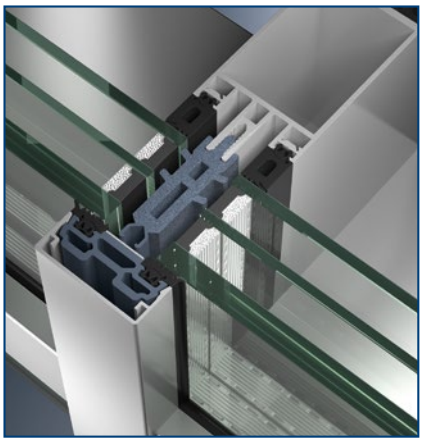

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Passivhausfenster AWS 112.IC
Passivhaustüren
Passivhausfenster AWS 90. SI+ Green
Pfosten-Riegel-Fassaden
Großformatige Festverglasungen

Ausführungsbeispiel: BMW Pavillon Schloss Schleißheim, München

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468