GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN

- Geeignet für den Einsatz an senkrechten Fassaden, Polygonfassaden, Schrägverglasungen
- Individuelles Design durch eine große Auswahl an Profilgeometrien für die Tragkonstruktion
- Glaslasten bis 6 kN in standardisierter Bauweise
- Filigrane Optik mit gleicher Ansicht der inneren Pfosten- und Riegel-Dichtungen
- Große Auswahl an Deckschalen für verschiedenste Designvarianten
- Verdeckt liegende, im Revisionsfall zugängliche Integration elektrischer Leitungen
- Verglasung von außen mit sichtbarer und unsichtbarer Verschraubung
- Anspruchsvolle Ästhetik und hohe Funktionalität

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 6 Angriffhemmung DIN EN 356 P2 A bis P7 B Durchschusshemmung DIN EN 1522 BR 1 bis BR 6
Fassadentypen:	Pfosten-Riegel-Fassaden, Vorhangfassaden, Warmfassaden, Fensterbandfassaden, Lichtdächer, Wintergärten
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,2 W/(m²K) Schallmessung nach DIN EN 20140

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Einsatzelement-Fenster
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.HI
Großformatige Festverglasungen
Türen ADS 75.SI
Brandschutzfassaden

Ausführungsbeispiel: Park Garage Winterthur in Winterthur, Schweiz

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468

GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN MIT EINER REDUZIERTEN ANSICHTSBREITE

- Modulare Pfosten Riegel Fassade: Profilansichten in 35 mm, 50 mm, 60 mm und 80 mm miteinander kombinierbar
- Patentierte Pfosten Riegel Fassade für sichere Glasmontage und Befestigung des 35 mm breiten Andruckprofils
- Pfosten Riegel Fassade mit drei Entwässerungsebenen für maximale Gestaltungsvielfalt
- Einsatzelemente in unterschiedlichen Varianten in die Pfosten Riegel Fassade integrierbar
- Nach außen öffnendes Fenster und ADS Türen in die Pfosten Riegel Fassade einsetzbar
- Pfosten Riegel Fassade mit Ansichtsbreiten von 35 mm ist die Einhaltung der Verglasungsvorschriften von 12mm Glaseinstand, gewährleistet

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 6 Angriffhemmung DIN EN 356 P2 A bis P7 B Durchschusshemmung DIN EN 1522 BR 1 bis BR 6
Fassadentypen:	Pfosten-Riegel-Fassaden, Vorhangfassaden, Warmfassaden, Fensterbandfassaden, Lichtdächer, Wintergärten
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,2 W/(m²K) Schallmessung nach DIN EN 20140

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

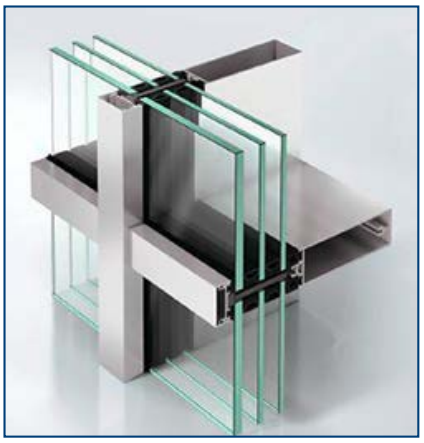

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Einsatzelement-Fenster
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.HI
Großformatige Festverglasungen
Türen ADS 75.SI
Brandschutzfassaden

Ausführungsbeispiel: Park Garage Winterthur in Winterthur, Schweiz

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468