GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU BRANDSCHUTZLICHTDACH F30

- Für den Einsatz an Brandschutzlichtdächern F30, Schrägverglasungen F30
- Brandschutzabschnitte als Außenwand und Dachbereich in F30 nach DIN 4102
- Kein optischer Unterschied zu einer konventionellen Pfosten-Riegel-Fassade
- Zusätzliche Nutzungsoptionen bietet der Einbau von Brandschutzfenstern und -türen
- Schmale Profilansichten bei Segmentbauweisen
- 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	55 mm bis 105 mm
Scheibendimensionierung:	B x H von 1.400 mm x 2.600 mm
Sicherheit:	Brandprüfung EN 1363-1 / EN 1634-1 Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 2 geprüfte Absturzsicherheit
Fassadentypen:	Brandschutzlichtdächer, Brandschutzfassaden, Brandschutzpyramiden
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12152 AE Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 2,2W / (m²K) Schallmessung nach DIN EN 20140

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

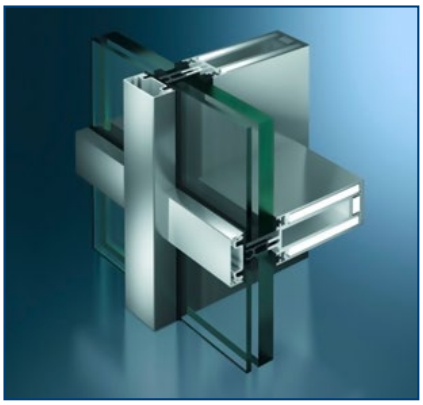

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Brandschutzfassaden
Brandschutzfenster
Brandschutztüren
Rauchschutztüren
Vordächer & Terrassendächer

Ausführungsbeispiel:
Kaiser Spa Hotel zur Post, Bansin

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468