GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU BRANDSCHUTZTÜREN ADS 80 FR 30

- Geeignet für den Einsatz als Brandschutztür an Raum- und Gebäudeabschlüssen
- Multifunktionalität Brand- und Rauchschutz, Einbruchhemmung, Schallschutz, Antipanikfunktionen
- Einsatz von Systemkomponenten für Zutrittskontrolle
- Integration als T30 Einsatzelement in Brandschutzfassaden F30 / G30
- Rechtsverkehrtür für Brand- und Rauchschutz als neue Öffnungsart
- Einsatz von rahmenlosen vertikalen Silikonfugen

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium und Stahl
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Türen nach innen öffnend, Türen nach außen öffnend einflügelig, zweiflügelig mit Oberlicht / Seitenteil
Abmessungen / Gewichte:	Türgrößen bis max. 1.518 x 1.900 mm
Sicherheit:	Rauchschutz DIN EN 13501-2 Brandprüfung EN 1363-1 / EN 1634-1 Rauchschutz DIN 18095 T30 / G30
Einsatzelemente:	T30 Türen als Einsatzelemente für Fassaden als Rauchschutztüren, Brandschutztüren

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

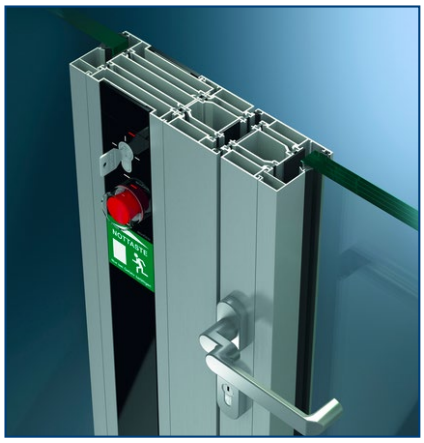

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Brandschutzfenster
Brandschutzfassaden
Rauchschutztüren
Brandschutzlichtdächer
Pfosten-Riegel-Fassaden

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468