GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU RAUCHSCHUTZTÜREN

- Geeignet für den Einsatz als Rauchschutztür und Rauchschutzwand
- Multifunktionalität der Rauchschutztür mit Einbruchhemmung, Schallschutz, Antipanikfunktionen
- Einsatz von Systemkomponenten für Zutrittskontrolle
- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge
- Rechtsverkehrtür für Rauchschutztür als neue Öffnungsart
- Großzügige Dimensionen bis 3.100 mm Höhe, Länge unbegrenzt, Glasmaße bis 1.400 mm x 2.500 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium und Stahl
Konstruktionsart:	ungedämmt
Ausführungarten:	Rauchschutzüren nach innen öffnend, Rauchschutztüren nach außen öffnend, einflügelige und zweiflügelige Rauchschutztüren mit Oberlicht/Seitenteil
Abmessungen / Gewichte:	Türgrößen bis max. 1.400 mm x 2.500 mm
Sicherheit:	Rauchschutz DIN EN 13501-2 Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 2
Türfüllungen:	Brandschutzgläser

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Brandschutzfenster
Brandschutzfassaden
Brandschutztüren
Brandschutzlichtdächer
Beschusshemmende Fassaden

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

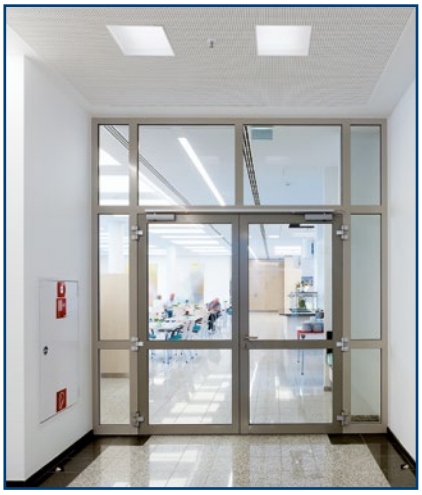

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468