

## PRODUKTDATENBLATT ZU VORDACH / TERRASSENDACH


- Geeignet für den Einsatz als Pultdach, Umeck- und Satteldächer sowie Carports
- Tragdachkonstruktion mit einer variablen Dachneigung von 10° bis 45°
- Bauweise mit innenliegender Statik
- Bis 6,5 m Ausladung durch Einsatz verstärkter Trauf- und Sparrenprofile realisierbar
- Ermöglicht formschöne, sehr wirtschaftliche Aluminium-Dachkonstruktionen

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Werkstoff:</b>	Aluminium
<b>Konstruktionsart:</b>	ungedämmt
<b>Systembreite:</b>	50 mm
<b>Profiltiefe:</b>	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
<b>Sicherheit:</b>	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 3 linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV)
<b>Fassadentypen:</b>	Lichtdächer, Schrägverglasungen, Vordächer, Pultdächer, Satteldächer, Carports
<b>Physikalische Eigenschaften:</b>	Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200

### ANSPRECHPARTNER:

### NOTIZEN:

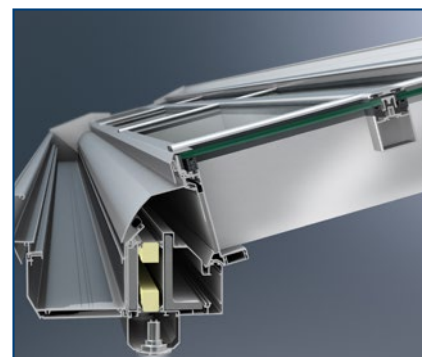

### KOMBINIERBARE PRODUKTE:

Wintergärten CMC 50

Pfosten-Riegel-Fassaden

Brandschutzfassaden

Elementfassaden

Klimafassaden



**Ausführungsbeispiel:**

Villa in Wandlitz



**Ausführungsbeispiel:**

Schüco International KG (Bild: Leihgabe)