GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU VORDACH /TERRASSENDACH

- Geeignet für den Einsatz als Pultdach, Umeck- und Satteldächer sowie Carports
- Tragdachkonstruktion mit einer variablen Dachneigung von 10° bis 45°
- Bauweise mit innenliegender Statik
- Bis 6,5 m Ausladung durch Einsatz verstärkter Trauf- und Sparrenprofile realisierbar
- Ermöglicht formschöne, sehr wirtschaftliche Aluminium-Dachkonstruktionen

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	ungedämmt
Systembreite:	50 mm
Profiltiefe:	50 mm bis 280 mm Sondergrößen möglich
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627-1637 RC 1 bis RC 3 linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV)
Fassadentypen:	Lichtdächer, Schrägverglasungen, Vordächer, Pultdächer, Satteldächer, Carports
Physikalische Eigenschaften:	Schlagregendichtheit DIN EN 12154 RE 1200

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

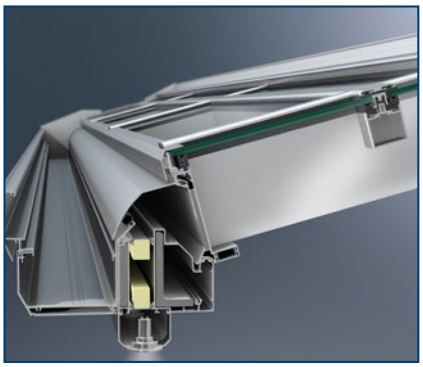

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Wintergärten CMC 50
Pfosten-Riegel-Fassaden
Brandschutzfassaden
Elementfassaden
Klimafassaden

Ausführungsbeispiel:
Villa in Wandlitz

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468