GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE XTREME 60 / 28
2-FACH ISOLIERGLAS / NEUTRAL ALS SONNENSCHUTZGLAS

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279

TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau:	Glasdicken in mm: 6 / 4 Scheibenzwischenraum (SZR) in mm: 15 (16) AR Elementdicke in mm: 25 (26) Gesamtgewicht ca. in kg / m²: 25,0
Physikalische Eigenschaften:	Ug-Wert nach DIN EN 673: 1,0 W / m²K Lichtdurchlässigkeit (LT) in % von außen innen nach DIN EN 410: 60 Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert in % von außen innen nach DIN EN 410: 28 b-Faktor (nach VDI 2078): 0,35
Weitere Eigenschaften:	Sicherheitsklasse nach DIN EN 356 / 1063 / 13541: auf Anfrage bewertetes Schalldämm-Maß Rw, p nach DIN EN ISO 140-3 / 717-1 in dB: 36 auch als vorgespannte Variante SGG SECURIT erhältlichh
Hersteller:	SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Die genannten Funktionen beziehen sich ausschließlich auf den genannten Glasaufbau, nicht auf das komplette Bauteil Fenster. Bei Änderung der Glasdicken, des Glasaufbaus und der Glasfüllung im Scheibenzwischenraum (z. B. aus statischen Gründen) können sich die genannten Werte ändern. Über die aufgeführte Produktpalette hinaus sind weitere Kombinationen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ANSPRECHPARTNER:

NOTIZEN:

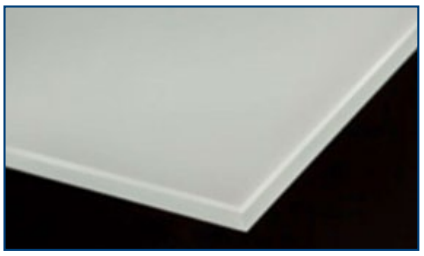

PRODUKTALTERNATIVEN:
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 144 II NEUT 40 / 23
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 154 NEUT 50 / 27
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 165 NEUT 60 / 33
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 174 NEUT 68 / 41
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KNT 155 NEUT 47 / 37
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE KNT 164 NEUT 58 / 46

Ausführungsbeispiel:
Moschee, Zürich Volketswil

www.gip-glazing.com ▪ info@gip-glazing.com ▪ Tel.: +49 341 86399466 ▪ Fax: +49 341 86399468

GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU SGG CLIMATOP COOL-LITE SKN 144 II NEUT 40/23 3-FACH ISOLIERGLAS ALS SONNENSCHUTZGLAS

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279

TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau:	Glasdicken in mm: 6/4/4 Scheibenzwischenraum (SZR) in mm: 12/12 AR Elementdicke in mm: 38 Gesamtgewicht ca. in kg/m²: 35
Physikalische Eigenschaften:	Ug-Wert nach DIN EN 673: 0,7 W/m²K Lichtdurchlässigkeit (LT) in % von außen innen nach DIN EN 410: 36 Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert in % von außen innen nach DIN EN 410: 21 b-Faktor (nach VDI 2078): 0,26
Weitere Eigenschaften:	Sicherheitsklasse nach DIN EN 356/1063/13541: auf Anfrage bewertetes Schalldämm-Maß Rw, p nach DIN EN ISO 140-3/717-1 in dB: 36 nur als vorgespannte Variante SGG SECURIT erhältlich
Hersteller:	SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Die genannten Funktionen beziehen sich ausschließlich auf den genannten Glasaufbau, nicht auf das komplette Bauteil Fenster. Bei Änderung der Glasdicken, des Glasaufbaus und der Glasfüllung im Scheibenzwischenraum (z. B. aus statischen Gründen) können sich die genannten Werte ändern. Über die aufgeführte Produktpalette hinaus sind weitere Kombinationen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ANSPRECHPARTNER:

NOTIZEN:

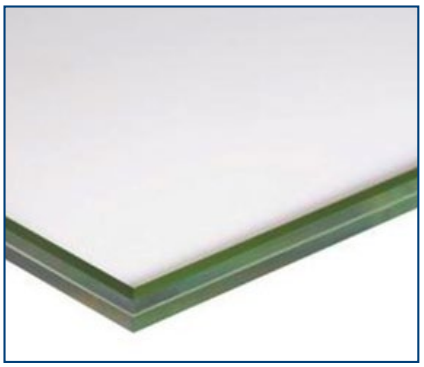

PRODUKTALTERNATIVEN:
SGG CLIMATOP COOL-LITE XTREME 60/28
SGG CLIMATOP COOL-LITE SKN 154 NEUT 50/27
SGG CLIMATOP COOL-LITE SKN 165 NEUT 60/33
SGG CLIMATOP COOL-LITE SKN 174 NEUT 68/41
SGG CLIMATOP COOL-LITE KNT 155 NEUT 47/37

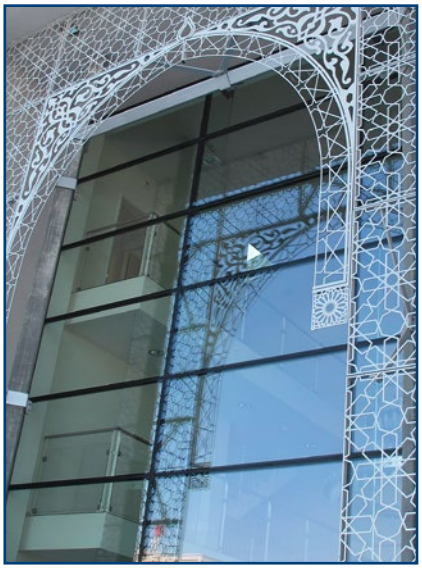

Ausführungsbeispiel:
Moschee, Zürich Volketswil

www.gip-glazing.com ▪ info@gip-glazing.com ▪ Tel.: +49 341 86399466 ▪ Fax: +49 341 86399468

GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU
SGG CLIMATOP ONE COOL-LITE ST 120 NEUT
3-FACH ISOLIERGLAS / FLEXIBEL ALS SONNENSCHUTZGLAS

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279

TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau:	Glasdicken in mm: 6/6/4 Scheibenzwischenraum (SZR) in mm: 12/12 AR Elementdicke in mm: 38 Gesamtgewicht ca. in kg/m²: 35
Physikalische Eigenschaften:	Ug-Wert nach DIN EN 673: 0,7 W/m²K Lichtdurchlässigkeit (LT) in % von außen innen nach DIN EN 410: 13 Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert in % von außen innen nach DIN EN 410: 11 b-Faktor (nach VDI 2078): 0,14
Weitere Eigenschaften:	Sicherheitsklasse nach DIN EN 356/1063/13541: auf Anfrage bewertetes Schalldämm-Maß Rw, p nach DIN EN ISO 140-3/717-1 in dB: 36 nur als vorgespannte Variante SGG SECURIT erhältlich
Hersteller:	SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Die genannten Funktionen beziehen sich ausschließlich auf den genannten Glasaufbau, nicht auf das komplette Bauteil Fenster. Bei Änderung der Glasdicken, des Glasaufbaus und der Glasfüllung im Scheibenzwischenraum (z. B. aus statischen Gründen) können sich die genannten Werte ändern. Über die aufgeführte Produktpalette hinaus sind weitere Kombinationen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

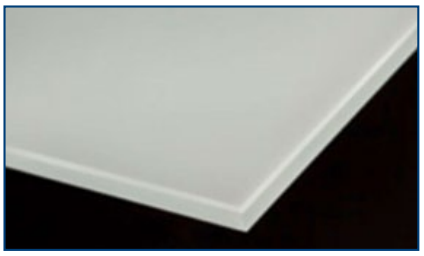

PRODUKTALTERNATIVEN:
SGG CLIMATOP COOL-LITE ST 150 NEUT-GRAU
SGG CLIMATOP COOL-LITE ST 450 GRÜN
SGG CLIMATOP COOL-LITE ST 167 NEUT
SGG CLIMATOP COOL-LITE STB 136 BLAU
SGG CLIMATOP COOL-LITE TB 140 BLAU

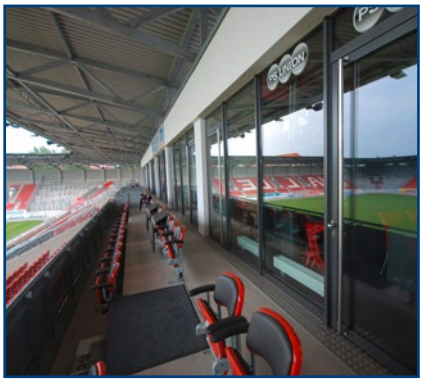

Ausführungsbeispiel:
Erdgas Sportpark, Halle / Saale

www.gip-glazing.com ▪ info@gip-glazing.com ▪ Tel.: +49 341 86399466 ▪ Fax: +49 341 86399468