GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU AUSSENTÜREN ADS 75.SI

- Für Gebäude mit maximalen Ansprüchen an das Energiemanagement
- Ideal als Multifunktionstür für Gebäudeautomation, sehr robust
- Harmoniert hervorragend mit Fassaden und Fenstersystemen
- Geprüftes Gesamtpaket als Behördentür
- Zeitlos ästhetisches Design
- Schallschutz, Wärmeschutz und Design als vereinbare Anforderungen
- Türschwellen als barrierefreie Kombischwelle aus EPDM und Aluminium
- Behagliches Raum- und Arbeitsklima und architektonische Gestaltung werden ideal verbunden

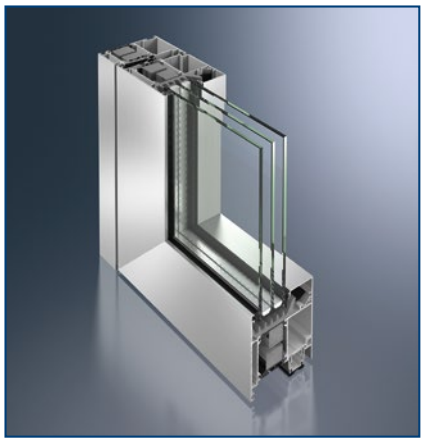

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Türen nach innen öffnend, Türen nach außen öffnend
Elementgröße:	1.250 mm x 2.500 mm
Flügelgewicht:	150 kg
Türtyp:	Behördentüren, Eingangsanlagen, Haustüren, Raumabschlüsse, Türen als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Schlagregendichtheit DIN EN 12208 9A Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf=0,85W/(m²K)

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Lochfenster
Fenster AWS 75.HI
Nach außen öffnende Fenster
Türen ADS HD.HI
Pfosten-Riegel-Fassaden

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)