GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU NACH AUSSEN ÖFFNENDE FENSTER

- Geeignet für den Einsatz im privaten Wohnungs- und Hausbau, in gewerblichen Immobilien
- Neues, hochisoliertes Fenstersystem AWS 75.SI
- Mitteldichtung in Koextrusion
- Verschiedene Öffnungsarten, wahlweise mit verdeckt liegenden Beschlägen
- Maximale Größe Senkklappfenster 2.000 mm x 2.000 mm
- Kompatibel zum Türenprogramm ADS
- Hervorragende Wärmedämmung bei 75 mm Bautiefe: Uf-Werte von 0,9 bis 1,6 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	hochwärmegedämmt
Ausführungsarten:	Dreh-Flügel, Dreh-Klapp-Flügel, Klapp-Flügel, Oberlicht-Klapp-Flügel
Elementgröße:	1.450 mm x 1.900 m
Fenstertyp:	Blockfenster, Fenster als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Schlagregendichtheit DIN EN 12208 9A Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 0,9 W/(m²K) (Ug = 0,6 W/(m²K) durch den Einsatz von SGG SWISSPACER)

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

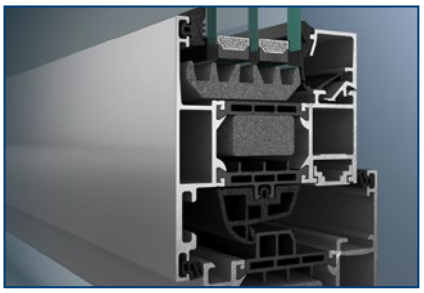

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Türen ADS 75.HI
Türen ADS HD.HI
Pfosten-Riegel-Fassaden
Klimafassaden
Zweite-Haut-Fassaden

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ▪ info@gip-glazing.com ▪ Tel.: +49 341 86399466 ▪ Fax: +49 341 86399468