PRODUKTDATENBLATT ZU
SGG CLIMATOP ULTRA N PROTECT AR (TRAV KAT. C2)
3-FACH ISOLIERGLAS ALS ABSTURZSICHERUNG

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279

TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau:	Glasdicken in mm: VSG 44.2/4/ESG 4 Scheibenzwischenraum (SZR) in mm: 12/12 AR Elementdicke in mm: 40 Gesamtgewicht ca. in kg/m²: 40
Physikalische Eigenschaften:	Ug-Wert nach DIN EN 673: 0,7 W/m²K Lichtdurchlässigkeit (LT) in % von außen innen nach DIN EN 410: 69 Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert in % von außen innen nach DIN EN 410: 46 b-Faktor (nach VDI 2078): 0,58
Weitere Eigenschaften:	absturzsichernd nach TRAV Tabelle 2 Zeile 1 für KAT. A Sicherheitsklasse nach DIN EN 356B: P2A Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
Hersteller:	SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Die genannten Funktionen beziehen sich ausschließlich auf den genannten Glasaufbau, nicht auf das komplette Bauteil Fenster. Bei Änderung der Glasdicken, des Glasaufbaus und der Glasfüllung im Scheibenzwischenraum (z. B. aus statischen Gründen) können sich die genannten Werte ändern. Über die aufgeführte Produktpalette hinaus sind weitere Kombinationen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an GIP Glazing GIP GmbH.

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

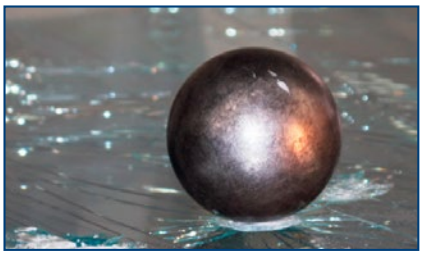

PRODUKTALTERNATIVEN:
SGG CLIMAPLUS PROTECT TRAV

Ausführungsbeispiel:
SAINT-GOBAIN GLASS (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468

GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU SGG CLIMAPLUS ULTRA N PROTECT AR (TRAV KAT. A) VSG 44.2 / ESG 8 2-FACH ISOLIERGLAS ALS ABSTURZSICHERUNG

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279

TECHNISCHE DATEN:	
Aufbau:	Glasdicken in mm: VSG 44.2 / ESG 8 Scheibenzwischenraum (SZR) in mm: 15 (16) AR Elementdicke in mm: 31 (32) Gesamtgewicht ca. in kg / m²: 40
Physikalische Eigenschaften:	Ug-Wert nach DIN EN 673: 1,1 W / m²K Lichtdurchlässigkeit (LT) in % von außen innen nach DIN EN 410: 77 Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert in % von außen innen nach DIN EN 410: 56 b-Faktor (nach VDI 2078): 0,70
Weitere Eigenschaften:	absturzsichernd nach TRAV Tabelle 2 Zeile 1 für KAT. A Sicherheitsklasse nach DIN EN 356B: P2A Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
Hersteller:	SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Die genannten Funktionen beziehen sich ausschließlich auf den genannten Glasaufbau, nicht auf das komplette Bauteil Fenster. Bei Änderung der Glasdicken, des Glasaufbaus und der Glasfüllung im Scheibenzwischenraum (z. B. aus statischen Gründen) können sich die genannten Werte ändern. Über die aufgeführte Produktpalette hinaus sind weitere Kombinationen möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an GIP Glazing GIP GmbH.

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

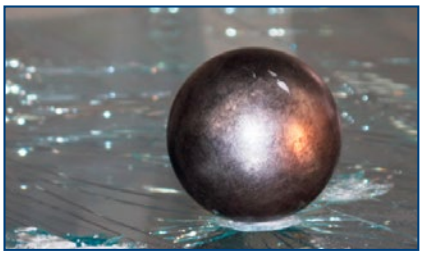

PRODUKTALTERNATIVEN:
SGG CLIMAPLUS PROTECT TRAV

Ausführungsbeispiel:
Erdgas Sportpark, Halle / Saale