GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU GRÖSSTE FESTVERGLASUNG

- Geeignet für den Einsatz im privaten Villenbau, in gewerblichen Immobilien
- Als Zweifach-, Dreifach- und Vierfachisolierglas möglich
- Größtmögliche Transparenz ohne visuelle Unterbrechungen
- Mitteldichtung in Koextrusion
- Umfangreiches Profilsortiment inklusive des Designsystems AWS 75RL.SI
- Kompatibel zum Türenprogramm ADS
- Hervorragende Wärmedämmung: Ug-Werte von 0,6 bis 1,6 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Einscheibensicherheitsglas ESG, Teilvorgespanntes Glas TVG
Konstruktionsart:	ungedämmt, wärmegedämmt, hochwärmegedämmt
Ausführungarten:	Größte Festverglasungen, größte Panoramaverglasungen, größtes freitragendes Isolierglas, größte Ateliverglasungen, größte Sonnenschutzverglasungen, größte Wärmeschutzverglasungen
Größe:	Breite: max. 3.200 mm, Länge: max. 17.000 mm
Physikalische Eigenschaften:	Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Ug = 0,6 - 1,6W/(m²K)

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

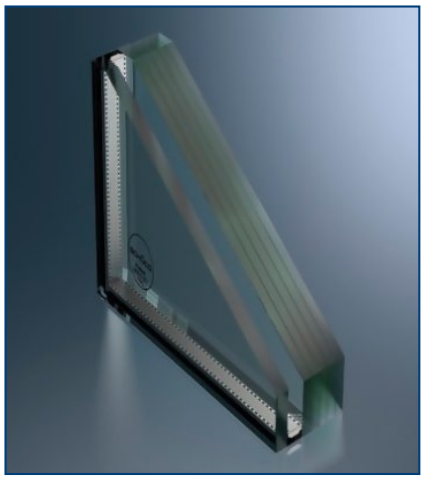

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Structural-Glazing-Türen SG
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.SI
Hebe-Schiebe-Tür ASS 77 PD.HI
Structural-Glazing-Fassaden SG
Elementfassaden

Ausführungsbeispiel:
Villa in Kärnten, Österreich

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468