GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU HEBE-SCHIEBE-TÜR / HEBE-SCHIEBE-FENSTER ASS 77.PD.SI

- Geeignet für den Einsatz als Panoramaverglasung im hochwertigen Hausbau
- Geräuschloses und komfortables Öffnen und Schließen auf Knopfdruck mit externem Bedienfeld
- Wärmedämmung: ab Uw = 0,84 W/(m²K)
- Maximale Transparenz und größtmöglicher Lichteinfall durch Ansichtsbreiten von nur 30 mm
- Große Typenvielfalt für gestalterische Freiheit
- Keine sichtbaren horizontalen Profile, schwellenlose Ausführung
- Sicherheitsklasse RC 2

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium GFK
Konstruktionsart:	höchstwärmegedämmt
Ausführungsarten:	Hebe-Schiebe-Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Panoramaverglasungen
Elementgröße:	3.200 mm x 3.500 mm
Maximales Flügelgewicht:	bis 500 kg
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN EN V 1627-1637 RC 1 bis RC 2
Physikalische Eigenschaften:	Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf = 1,2W/(m²K) Wärmedämmwert gemäß DIN EN ISO 10077-1 Uw0,84 W/(m²K)
Dauerfunktionstest:	DIN EN 12400:2002-10 Klasse 3-20.000 Zyklen

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

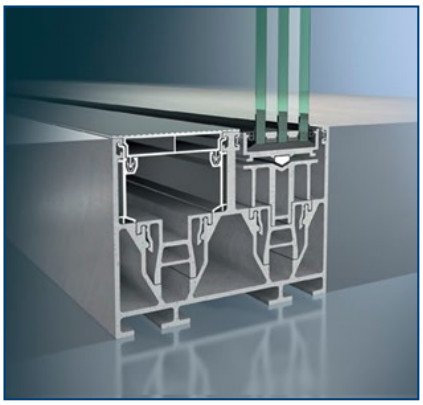

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Pfosten-Riegel-Fassaden
Antriebssystem e-slide
Türen ADS HD.HI
Lochfenster AWS 75.SI
Haustüren ADS 90 PL.SI

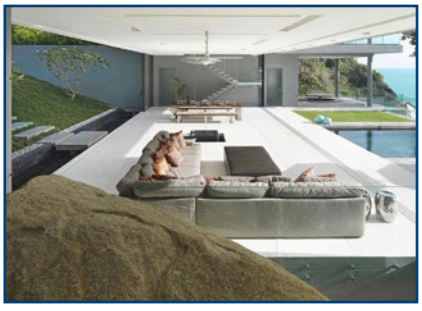

Ausführungsbeispiel:
SAINT-GOBAIN GLASS (Bild: Leihgabe)

Ausführungsbeispiel:
Villa in Bellagio, Comer See

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468