GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU PASSIVHAUSTÜREN ADS 112.IC

- Für Gebäude mit maximalen Ansprüchen an das Energiemanagement, Passivhäuser
- Aluminium-Türsystem von Ud≤ 0,80 W/(m²K) gemäß Passivhausstandard
- Harmoniert hervorragend mit Aluminium-Fenstersystem AWS 112.IC

- Einsatz im hochenergetischen, gehobenen Wohnungsbau
- Behagliches Raum- und Arbeitsklima und architektonische Gestaltung werden ideal verbunden
- Zeitlos ästhetisches Design
- Schallschutz, Wärmeschutz und Design als vereinbare Anforderungen
- Türschwellen als barrierefreie Kombischwelle aus EPDM und Aluminium

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	höchstwärmegedämmt
Ausführungarten:	Türen nach innen öffnend
Elementgröße:	1.250 mm x 2.500 mm
Flügelgewicht:	150 kg
Türtyp:	Eingangsanlagen, Haustüren, barrierefreie Türen, Türen als Einsatzelement in Fassaden
Sicherheit:	Einbruchhemmung DIN V ENV 1627 bis 1630 WK 1 bis WK 3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast DIN EN 12210 B5 C5
Physikalische Eigenschaften:	Luftdurchlässigkeit DIN EN 12207 Klasse 4 Wärmedurchgangswert DIN EN 12412-2 Uf=0,80 W (m²K)

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

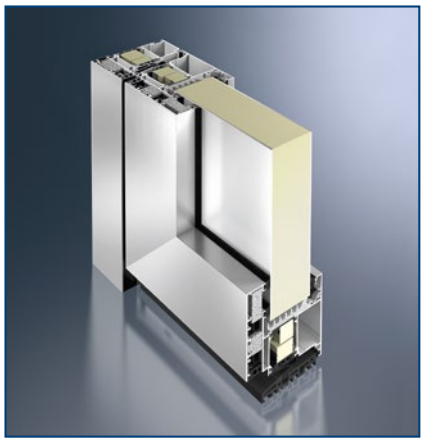

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Passivhausfassaden
Passivhausfenster AWS 90.SI+Green
Passivhausfenster AWS 112.IC
Wintergärten CMC 50
Großflächige Festverglasungen

Ausführungsbeispiel:
Schüco International KG (Bild: Leihgabe)

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468