GIP Glazing

PRODUKTDATENBLATT ZU BRANDSCHUTZ-DREH-FENSTER AWS 70 FR 30

- Geeignet für den Einsatz in Außenwänden als FR 30 Dreh-Fenster
- Flügelgrößen bis max. 1.300 mm x 1.900 mm
- Aluminium-Brandschutzkonstruktionen DIN 4102
- Neuer, verdeckt liegender Fensterschließer
- Mechanische Selbstverriegelung im Brandfall
- Verdeckt liegende Beschläge auf Basis Schüco AvanTec
- Kombination von Funktionalität (Brandschutz) und Design (Schüco Fenster AWS)
- Behagliches Wohnklima und architektonische Gestaltung werden ideal verbunden

TECHNISCHE DATEN:	
Werkstoff:	Aluminium
Konstruktionsart:	wärmegedämmt
Ausführungarten:	FR 30 Drehflügel, F30 Festverglasung
Fenstertyp:	FR 30 Brandschutzfenster, FR 30 Lochfenster, FR 30 Fensterbänder, FR 30 Fenster als Einsatzelement in F30 Brandschutzfassaden
Sicherheit:	Brandprüfung DIN 4102
Flügelgrößen:	Flügelgrößen bis max. 1.300 mm x 1.900 mm Systemvarianten mit den Bautiefen 70 mm und 60 mm

ANSPRECHPARTNER:
NOTIZEN:

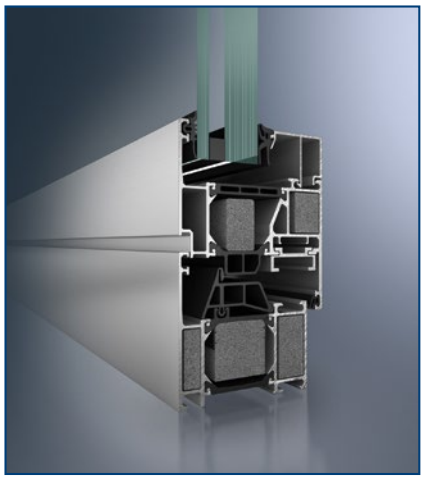

KOMBINIERBARE PRODUKTE:
Brandschutztüren
Brandschutzfassaden
Brandschutzlichtdächer
Rauchschutztüren
Erdbebengeprüfte Fassaden

Ausführungsbeispiel:
Villa in Bellagio, Comer See

www.gip-glazing.com ■ info@gip-glazing.com ■ Tel.: +49 341 86399466 ■ Fax: +49 341 86399468